


Produktdatenblatt

KFV Tagesentriegelung ZSK 201-T0-8060/E

Technische Daten		Lieferumfang
EAN		
HAN	3485984	

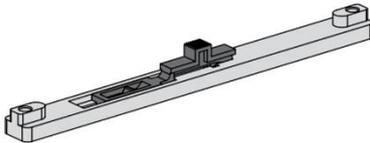

Ausführliche Beschreibung

An allen MFV AS 3500 mit C-Maß größer oder gleich 605 mm mit Lochgruppe „T0“ (z.B. B298, B001, B003, B041, B166, B253) ist eine separat erhältliche Tagesentriegelung nachrüstbar. Diese deaktiviert die Automatikfunktion, d.h. die Haken werden nach Aktivierung nicht mehr ausgelöst.

Bedienung:

- 1.) Drücker nach unten drücken und gedrückt halten
- 2.) Den Schieber an der Stulp nach oben schieben
- 3.) Hebel des E-Öffner oder der KFV Tagesfalle 115 auf Tagesbetrieb stellen Bei aktivierter Tagesentriegelung kann der AS 3500 nicht mit dem Schlüssel abgeschlossen werden. Damit ist sichergestellt, dass nur im abgesperrten Zustand alle Verriegelungselemente ausgeriegelt sind.

Vorteile der Tagesentriegelung:

- ✓ Die Aktivierung der Tagesentriegelung ist ohne Schlüssel möglich.
- ✓ Bei aktivierter Tagesentriegelung kann das Haus ohne Schlüssel verlassen werden.
- ✓ Bei aktivierter Tagesentriegelung kann ein E-Öffner eingesetzt werden!
- ✓ Einfache Bedienung.

Die Lochgruppe zur Befestigung von Türspaltsicherung oder Tagesentriegelung ist an jeder MFV AS 3500 vorhanden. Der rechteckige Durchbruch ist serienmäßig mit einer Kunststoffkappe abgedeckt. Die Schraubpositionen ober- und unterhalb können mit Befestigungsschrauben (Senk 8) abgedeckt werden.